

• Dachdurchführung

aus verzinktem Stahlblech

Zum Schutz der Anschlussleitungen vor Witterungseinflüssen und Nässechutz des Durchstoßes auf Flachdächern.

Standardmaße: 500 x 200 x 200 mm (H x B x T)




Dachdurchführung

• Dachsockel-Paket für Klimaaußengeräte

Vierschichtiger Dachsockel, der allen äußeren Einflüssen standhält und eine einfache sowie schnelle Montage auf Flachdächern oder an der Außenwand eines Gebäudes ermöglicht.

Standardmaße: 1000 x 500 mm (B x T)

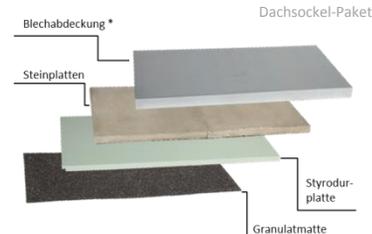

Dachsockel-Paket

• Deflektorhaube (rechteckig oder quadratisch)

aus verzinktem Stahlblech

Zur Ableitung von verbrauchter und schadstoffhaltiger Luft im Dachbereich.

Anschlussmaße: 250 x 250 mm

• Filterkasten (rechteckig oder quadratisch)

aus verzinktem Stahlblech

Mit integrierten Filterauszug zum schnellen Filterwechsel.

Inklusive Grobfilter (G4).

Anschlussmaße: 500 x 500 mm



Filterkasten

Medienkanal

• Kondensatwanne

aus verzinktem Stahlblech

Zum Auffangen von endstehendem Kondensat. Inklusive Ablaufstutzen und verschweißten Ecken.

Standardmaße: 1000 x 500 x 50 mm (H x B x T)

• Medienkanal

Zum Schutz der Anschlussleitungen an der Hausaußenseite oder im Innenbereich.

Passend zum jeweiligen Untergrund in jedem RAL-Farbtönen pulverbeschichtet lieferbar.

Medienkanal aus Edelstahl oder mit RAL-Farbtönen

• Sandwichblech für Fenster

aus verzinktem Stahlblech

Zum Einbau von Ventilatoren oder Durchführungen von Medien.

Bestehend aus zwei Kassetten und einer 19 mm Armaflex-Isolierung.

Standardmaße: 1000 x 1000 mm (H x B)

• Schalleinhausung

aus verzinktem Stahlblech (1,5 mm)

Die Wände werden aus einer doppelwandigen Konstruktion gefertigt und mit einer schalldämmenden Isolierung ausgekleidet.

Wandaufbau, verz. Stahlblech, Isolierung und verz. Lochblech

• Sicht- und Vandalenschutz

Zur optische Verkleidung sowie Schutz vor äußeren Beschädigungen und unbefugtem Gebrauch. Wahlweise in verzinktem Blech, Edelstahl oder mit RAL-Farbtönen pulverbeschichtet.

Standardmaße: 650 x 950 x 400 mm (H x B x T)



Sicht- und Vandalenschutz

• Lamellenhaube / Dachhaube

aus verzinktem Stahlblech

Zur Schutz der Zu- und Abluftführung.

Wasserdichte Konstruktion mit vier integrierten Wetterschutzgittern.

• Wetterschutzgitter

aus verzinktem Stahlblech

Zur Abdeckung von Ansaug- und Abluftöffnungen von Lüftungs- und Klimaanlage.

Mit wasserabweisenden feststehenden Lamellen zum Einbau an Außenwänden.

Standardmaße: 500 x 500 (H x B)



Lamellenhaube / Dachhaube